

令和 8 年度迫川上流土地改良区配水計画

迫川上流土地改良区

■ 土地改良区令和 8 年度配水計画

第1章 取水の基本事項

第 1 条 取水量等は、下記のとおりとする。

- (1) 国営取水施設の頭首工及び揚水機場における最大取水量及び取水期間は別表 1 のとおりとする。
- (2) 県営取水施設の頭首工及び揚水機場における最大取水量及び取水期間は別表 2 のとおりとする。
- (3) 団体営取水施設の揚水機場における最大取水量及び取水期間は別表 3 のとおりとする。
- (4) 配水ブロックへの配水量及び配水期間は、別表 4 のとおりとする。また、配水量は標準的な水量であり、河川の流況や天候等を勘案して配水することとする。
※令和 7 年度 取水量実績（国営・県営施設管理人意見聴取用資料）より
- (5) 配水系統は、別紙 1 の用水系統図及び別紙 2 の用水模式図のとおりとする。

第2章 利水調整に係る連絡先

第 2 条 利水調整に係る連絡先は、下記のとおりとする。

迫川上流土地改良区利水調整連絡先

利水調整担当：事業管理課 管理係

連絡先：宮城県栗原市金成沢辺町沖 205 番地

TEL (0228) 24-7643

FAX (0228) 42-3503

別表 1 【国営迫川上流地区かんがい用水】

※水利使用規則より

期 間 区 分		非かんがい期 3 月 27 日 ～3 月 31 日 (m^3/s)	苗代期 4 月 1 日 ～4 月 25 日 (m^3/s)	代掻期 4 月 26 日 ～5 月 10 日 (m^3/s)	普通期 5 月 11 日 ～9 月 10 日 (m^3/s)	非かんがい期 9 月 11 日 ～翌年 3 月 26 日 (m^3/s)	年 間 総取水量
本 取 水 口	軽辺頭首工	0.847	0.847	3.552	2.683	0.847	39,820 千 m^3
	板倉頭首工	0.638	0.638	3.864	2.365	0.638	33,740 千 m^3
	新山揚水機 (一日最大取水量)	2.021 (16,400 m^3)	0.706 (2,700 m^3)	3.527	2.499	—	22,210 千 m^3
	石越揚水機 (一日最大取水量)	1.337 (3,700 m^3)	0.520 (1,300 m^3)	2.409	1.817	—	16,410 千 m^3
	伊豆野頭首工	2.012	2.012	7.560	5.702	2.012	92,440 千 m^3
	川台頭首工	0.181	0.181	0.954	2.946	1.415	19,440 千 m^3
本注 取水 水用 口取 兼水 口	内 本取水口	0.181	0.181	0.954	0.724	0.181	10,390 千 m^3
	訳 注水用	—	—	—	2.278	1.234	9,050 千 m^3
	一の堰頭首工	0.423	0.764	3.947	2.792	0.764	33,520 千 m^3
	内 本取水口	0.423	0.423	3.947	2.791	0.423	32,720 千 m^3
	訳 注水用	—	0.341	0.392	0.001	0.341	800 千 m^3

別表 2 【国営附帯県営かんがい排水事業迫川上流地区】

※水利使用規則より

期 間 区 分		非かんがい期 3 月 27 日 ～3 月 31 日 (m^3/s)	苗代期 4 月 1 日 ～4 月 25 日 (m^3/s)	代掻期 4 月 26 日 ～5 月 10 日 (m^3/s)	普通期 5 月 11 日 ～9 月 10 日 (m^3/s)	非かんがい期 9 月 11 日 ～翌年 3 月 26 日 (m^3/s)	年 間 総取水量
本 取 水 口	秋山頭首工	0.177	0.177	1.172	0.883	0.177	11,620 千 m^3
	上田頭首工	0.218	0.218	1.263	0.955	0.218	12,670 千 m^3
	岩淵頭首工	0.214	0.214	1.335	1.012	0.214	13,050 千 m^3
	熊川頭首工	0.096	0.096	0.392	0.296	0.096	4,460 千 m^3
	四ヶ村頭首工	0.104	0.104	0.470	0.348	0.104	6,310 千 m^3
	西風頭首工	0.086	0.086	0.490	0.370	0.086	5,150 千 m^3
	川口揚水機	—	—	0.833	0.651	—	5,260 千 m^3
	台揚水機	—	—	1.216	0.917	—	8,440 千 m^3
	橋向揚水機	—	—	—	0.548	—	5,090 千 m^3
	柳原揚水機	—	—	—	0.402	—	3,070 千 m^3
	畑岡揚水機	—	—	0.279	0.370	—	4,050 千 m^3

別表 3 【団体営】

※水利使用規則より

期 間 区 分		代掻期	普通期	年 間 総取水量
		4 月 26 日 ～5 月 5 日 (m^3/s)	5 月 6 日 ～8 月 31 日 (m^3/s)	
本 取 水 口	六畝揚水機	0.470	0.339	—
	若柳六畝揚水機	0.166	0.121	—
	合 計	0.636	0.460	—

【別表 4】

令和 7 年度 取水量実績

(国営・県営主要施設管理人意見聴取用資料)

令和7年度 取水量実績

国営施設-1

軽辺頭首工(三迫川水系)

許可水利権量 (m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
0.847	0.847	3.569	2.678	0.847	旧
0.847	0.847	3.552	2.683	0.847	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.351 実績 0.251	3月27日～ 3月31日	0.251	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.709 実績 0.756	4月1日～ 4月25日	0.756	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 2.036 実績 1.719	4月26日～ 5月10日	1.719	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 1.878 実績 1.747	5月11日～ 9月10日	1.747	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 1.098 実績 1.297	7月上旬	1.297	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 1.878 実績 1.623	7月下旬～	1.623	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.611 実績 0.611	9月11日～ 翌年3月26日	0.611	

令和7年度 取水量実績

国営施設-2

板倉頭首工(三迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
0.638	0.638	3.921	2.389	0.638	旧
0.638	0.638	3.864	2.365	0.638	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.154 実績 0.234	3月27日～ 3月31日	0.234	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.478 実績 0.610	4月1日～ 4月25日	0.610	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 2.295 実績 2.432	4月26日～ 5月10日	2.432	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 2.040 実績 2.129	5月11日～ 9月10日	2.129	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 1.694 実績 1.681	7月上旬	1.681	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 2.020 実績 1.141	7月下旬～	1.141	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.369 実績 0.369	9月11日～ 翌年3月26日	0.369	

令和7年度 取水量実績

国営施設-3

新山揚水機(迫川水系)

許可水利権量 (m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
2.021	0.706	3.549	2.496	-	旧
2.021	0.706	3.527	2.499	-	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.277 実績 0.063	3月27日～ 3月31日	0.063	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.413 実績 0.412	4月1日～ 4月25日	0.412	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 2.711 実績 2.674	4月26日～ 5月10日	2.674	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 2.418 実績 2.441	5月11日～ 9月10日	2.441	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 2.309 実績 2.201	7月上旬	2.201	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 2.418 実績 2.201	7月下旬～	2.201	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	-	9月11日～ 翌年3月26日	-	

令和7年度 取水量実績

国営施設-4

石越揚水機(迫川水系)

許可水利権量 (m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
1.337	0.520	2.416	1.810	—	旧
1.337	0.520	2.409	1.817	—	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.114 実績 0.253	3月27日～ 3月31日	0.253	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.266 実績 0.203	4月1日～ 4月25日	0.203	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 2.077 実績 2.047	4月26日～ 5月10日	2.047	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 1.752 実績 1.735	5月11日～ 9月10日	1.735	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 1.572 実績 1.521	7月上旬	1.521	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 1.744 実績 1.141	7月下旬～	1.141	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	—	9月11日～ 翌年3月26日	—	

令和7年度 取水量実績

国営施設-5

伊豆野頭首工(迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
2.012	2.012	7.674	5.749	2.012	旧
2.012	2.012	7.560	5.702	2.012	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.296 実績 0.173	3月27日～ 3月31日	0.173	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 1.672 実績 1.494	4月1日～ 4月25日	1.494	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 4.918 実績 4.856	4月26日～ 5月10日	4.856	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 4.593 実績 4.335	5月11日～ 9月10日	4.335	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 3.273 実績 2.617	7月上旬	2.617	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 3.856 実績 3.389	7月下旬～	3.389	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.769 実績 0.816	9月11日～ 翌年3月26日	0.816	

令和7年度 取水量実績

国営施設-6

川台頭首工(長崎川水系)

許可水利権量(m³/s)

	非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
注水有	0.181	0.181	0.962	3.015	1.415	旧
注水有	0.181	0.181	0.954	2.946	1.415	新
注水無	0.181	0.181	0.962	0.724	0.181	旧
注水無	0.181	0.181	0.954	0.724	0.181	新

※今年度は、少雨により各ダムの貯水量が少なかった為、迫川への注水を実施していない。

区分	期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
		月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.058 実績 0.063		3月27日～ 3月31日	0.063	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.059 実績 0.063		4月1日～ 4月25日	0.063	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 0.589 実績 0.386		4月26日～ 5月10日	0.386	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.414 実績 0.461		5月11日～ 9月10日	0.461	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.145 実績 0.340		7月上旬	0.340	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.176 実績 0.227		7月下旬～	0.227	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.102 実績 0.107		9月11日～ 翌年3月26日	0.107	

令和7年度 取水量実績

国営施設-7

一の堰頭首工(二迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

	非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
注水有	0.423	0.764	3.971	2.790	0.764	旧
注水有	0.423	0.764	3.947	2.792	0.764	新
注水無	0.423	0.423	3.969	2.790	0.423	旧
注水無	0.423	0.423	3.947	2.791	0.423	新

区分	期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
		月日	取水量 (m³/s)	月日	取水量 (m³/s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.282 実績 0.374		3月27日～ 3月31日	0.374	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.717 実績 0.639		4月1日～ 4月25日	0.639	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 2.627 実績 2.627		4月26日～ 5月10日	2.627	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 2.166 実績 2.096		5月11日～ 9月10日	2.096	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 1.704 実績 1.318		7月上旬	1.318	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 2.123 実績 1.653		7月下旬～	1.653	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.598 実績 0.531		9月11日～ 翌年3月26日	0.531	

令和7年度 取水量実績

県営施設-1

秋山頭首工(迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
0.177	0.177	1.217	0.913	0.177	旧
0.177	0.177	1.172	0.883	0.177	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.157 実績 0.170	3月27日～ 3月31日	0.170	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.171 実績 0.170	4月1日～ 4月25日	0.170	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 1.024 実績 1.049	4月26日～ 5月10日	1.049	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.901 実績 0.901	5月11日～ 9月10日	0.901	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.901 実績 0.854	7月上旬	0.854	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.901 実績 0.901	7月下旬～	0.901	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.170 実績 0.170	9月11日～ 翌年3月26日	0.170	

令和7年度 取水量実績

県営施設-2

上田頭首工(三迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
0.218	0.218	1.271	0.956	0.218	旧
0.218	0.218	1.263	0.955	0.218	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.140 実績 0.170	3月27日～ 3月31日	0.170	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.210 実績 0.210	4月1日～ 4月25日	0.210	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 0.470 実績 0.390	4月26日～ 5月10日	0.390	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.490 実績 0.500	5月11日～ 9月10日	0.500	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.430 実績 0.390	7月上旬	0.390	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.410 実績 0.390	7月下旬～	0.390	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.210 実績 0.210	9月11日～ 翌年3月26日	0.210	

令和7年度 取水量実績

県営施設-3

岩淵頭首工(三迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
0.214	0.214	1.356	1.024	0.214	旧
0.214	0.214	1.335	1.012	0.214	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.129 実績 0.083	3月27日～ 3月31日	0.083	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.180 実績 0.141	4月1日～ 4月25日	0.141	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 0.359 実績 0.359	4月26日～ 5月10日	0.359	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.359 実績 0.311	5月11日～ 9月10日	0.311	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.295 実績 0.235	7月上旬	0.235	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.295 実績 0.265	7月下旬～	0.265	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.207 実績 0.129	9月11日～ 翌年3月26日	0.129	

令和7年度 取水量実績

県営施設-4

熊川頭首工(熊川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
0.096	0.096	0.393	0.295	0.096	旧
0.096	0.096	0.392	0.296	0.096	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.000 実績 0.000	3月27日～ 3月31日	0.000	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.000 実績 0.000	4月1日～ 4月25日	0.000	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 0.234 実績 0.232	4月26日～ 5月10日	0.232	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.236 実績 0.236	5月11日～ 9月10日	0.236	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.228 実績 0.232	7月上旬	0.232	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.230 実績 0.236	7月下旬～	0.236	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.000 実績 0.000	9月11日～ 翌年3月26日	0.000	

令和7年度 取水量実績

県営施設-5

四ヶ村頭首工(草木川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
0.104	0.104	0.470	0.348	0.104	旧
0.104	0.104	0.470	0.348	0.104	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.100 実績 0.100	3月27日～ 3月31日	0.100	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.100 実績 0.100	4月1日～ 4月25日	0.100	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 0.440 実績 0.460	4月26日～ 5月10日	0.460	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.340 実績 0.320	5月11日～ 9月10日	0.320	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.330 実績 0.320	7月上旬	0.320	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.320 実績 0.320	7月下旬～	0.320	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.100 実績 0.100	9月11日～ 翌年3月26日	0.100	

令和7年度 取水量実績

県営施設-6

西風頭首工(長崎川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
0.086	0.086	0.497	0.373	0.086	旧
0.086	0.086	0.490	0.370	0.086	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	計画 0.040 実績 0.070	3月27日～ 3月31日	0.070	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	計画 0.070 実績 0.080	4月1日～ 4月25日	0.080	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 0.350 実績 0.410	4月26日～ 5月10日	0.410	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.370 実績 0.360	5月11日～ 9月10日	0.360	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.350 実績 0.360	7月上旬	0.360	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.360 実績 0.350	7月下旬～	0.350	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	計画 0.080 実績 0.080	9月11日～ 翌年3月26日	0.080	

令和7年度 取水量実績

県営施設-7

川口揚水機(迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
-	-	0.840	0.651	-	旧
-	-	0.833	0.651	-	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	-	3月27日～ 3月31日	-	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	-	4月1日～ 4月25日	-	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 0.460 実績 0.346	4月26日～ 5月10日	0.346	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.446 実績 0.384	5月11日～ 9月10日	0.384	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.345 実績 0.236	7月上旬	0.236	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.433 実績 0.267	7月下旬～	0.267	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	-	9月11日～ 翌年3月26日	-	

令和7年度 取水量実績

県営施設-8

台揚水機(迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
-	-	1.225	0.920	-	旧
-	-	1.216	0.917	-	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	-	3月27日～ 3月31日	-	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	-	4月1日～ 4月25日	-	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 1.154 実績 1.135	4月26日～ 5月10日	1.135	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.851 実績 0.873	5月11日～ 9月10日	0.873	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.574 実績 0.507	7月上旬	0.507	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.588 実績 0.435	7月下旬～	0.435	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	-	9月11日～ 翌年3月26日	-	

令和7年度 取水量実績

県営施設-9

橋向揚水機(夏川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
-	-	-	0.548	-	旧
-	-	-	0.548	-	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	-	3月27日～ 3月31日	-	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	-	4月1日～ 4月25日	-	
代掻期	4月26日～ 5月10日	-	4月26日～ 5月10日	-	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.500 実績 0.490	5月11日～ 9月10日	0.490	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.450 実績 0.480	7月上旬	0.480	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.430 実績 0.450	7月下旬～	0.450	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	-	9月11日～ 翌年3月26日	-	

令和7年度 取水量実績

県営施設-10

柳原揚水機(熊川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
—	—	—	0.447	—	旧
—	—	—	0.402	—	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m³/s)	月日	取水量 (m³/s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	—	3月27日～ 3月31日	—	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	—	4月1日～ 4月25日	—	
代掻期	4月26日～ 5月10日	—	4月26日～ 5月10日	—	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.320 実績 0.262	5月11日～ 9月10日	0.262	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.253 実績 0.257	7月上旬	0.257	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.253 実績 0.257	7月下旬～	0.257	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	—	9月11日～ 翌年3月26日	—	

令和7年度 取水量実績

県営施設-11

畑岡揚水機(荒川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月10日	普通期 5月11日～ 9月10日	非かんがい期 9月11日～ 翌年3月26日	
—	—	0.279	0.370	—	旧
—	—	0.279	0.370	—	新

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	—	3月27日～ 3月31日	—	昨年同様 (許可水利権量の範囲 内で河川の状況や天候 を考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	—	4月1日～ 4月25日	—	
代掻期	4月26日～ 5月10日	計画 0.262 実績 0.265	4月26日～ 5月10日	0.265	
普通期	5月11日～ 9月10日	計画 0.368 実績 0.356	5月11日～ 9月10日	0.356	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.324 実績 0.316	7月上旬	0.316	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.359 実績 0.316	7月下旬～	0.316	
非かんがい期	9月11日～ 翌年3月26日	—	9月11日～ 翌年3月26日	—	

令和7年度 取水量実績

団体営施設-1

六畝揚水機(迫川水系)

許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月5日	普通期 5月6日～ 8月31日	非かんがい期 9月1日～ 翌年3月26日
-	-	0.470	0.339	-

区分	期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
		月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日		-	3月27日～ 3月31日	-	昨年同様 (許可水利権量の範囲内 で河川の状況や天候を 考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日		-	4月1日～ 4月25日	-	
代掻期	4月26日～ 5月5日	計画 0.423 実績 0.435		4月26日～ 5月5日	0.435	
普通期	5月6日～ 8月31日	計画 0.318 実績 0.323		5月6日～ 8月31日	0.323	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.252 実績 0.252		7月上旬	0.252	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.317 実績 0.318		7月下旬～	0.318	
非かんがい期	9月1日～ 翌年3月26日		-	9月1日～ 翌年3月26日	-	

令和7年度 取水量実績

団体営施設-2

若柳六畝揚水機(迫川水系)


許可水利権量(m³/s)

非かんがい期 3月27日～ 3月31日	苗代期 4月1日～ 4月25日	代掻期 4月26日～ 5月5日	普通期 5月6日～ 8月31日	非かんがい期 9月1日～ 翌年3月26日
-	-	0.166	0.121	-

区分 \ 期間	令和7年度配水計画・実績		令和8年度配水計画		備考
	月日	取水量 (m ³ /s)	月日	取水量 (m ³ /s)	
非かんがい期	3月27日～ 3月31日	-	3月27日～ 3月31日	-	昨年同様 (許可水利権量の範囲内 で河川の状況や天候を 考慮して取水する)
苗代期	4月1日～ 4月25日	-	4月1日～ 4月25日	-	
代掻期	4月26日～ 5月5日	計画 0.133 実績 0.115	4月26日～ 5月5日	0.115	
普通期	5月6日～ 8月31日	計画 0.113 実績 0.112	5月6日～ 8月31日	0.112	
普通期 (中干し)	7月上旬	計画 0.077 実績 0.000	7月上旬	0.077	
普通期 (出穂)	7月下旬～	計画 0.077 実績 0.000	7月下旬～	0.077	
非かんがい期	9月1日～ 翌年3月26日	-	9月1日～ 翌年3月26日	-	

迫川上流土地改良区 用水系統図

縮尺：1/50,000

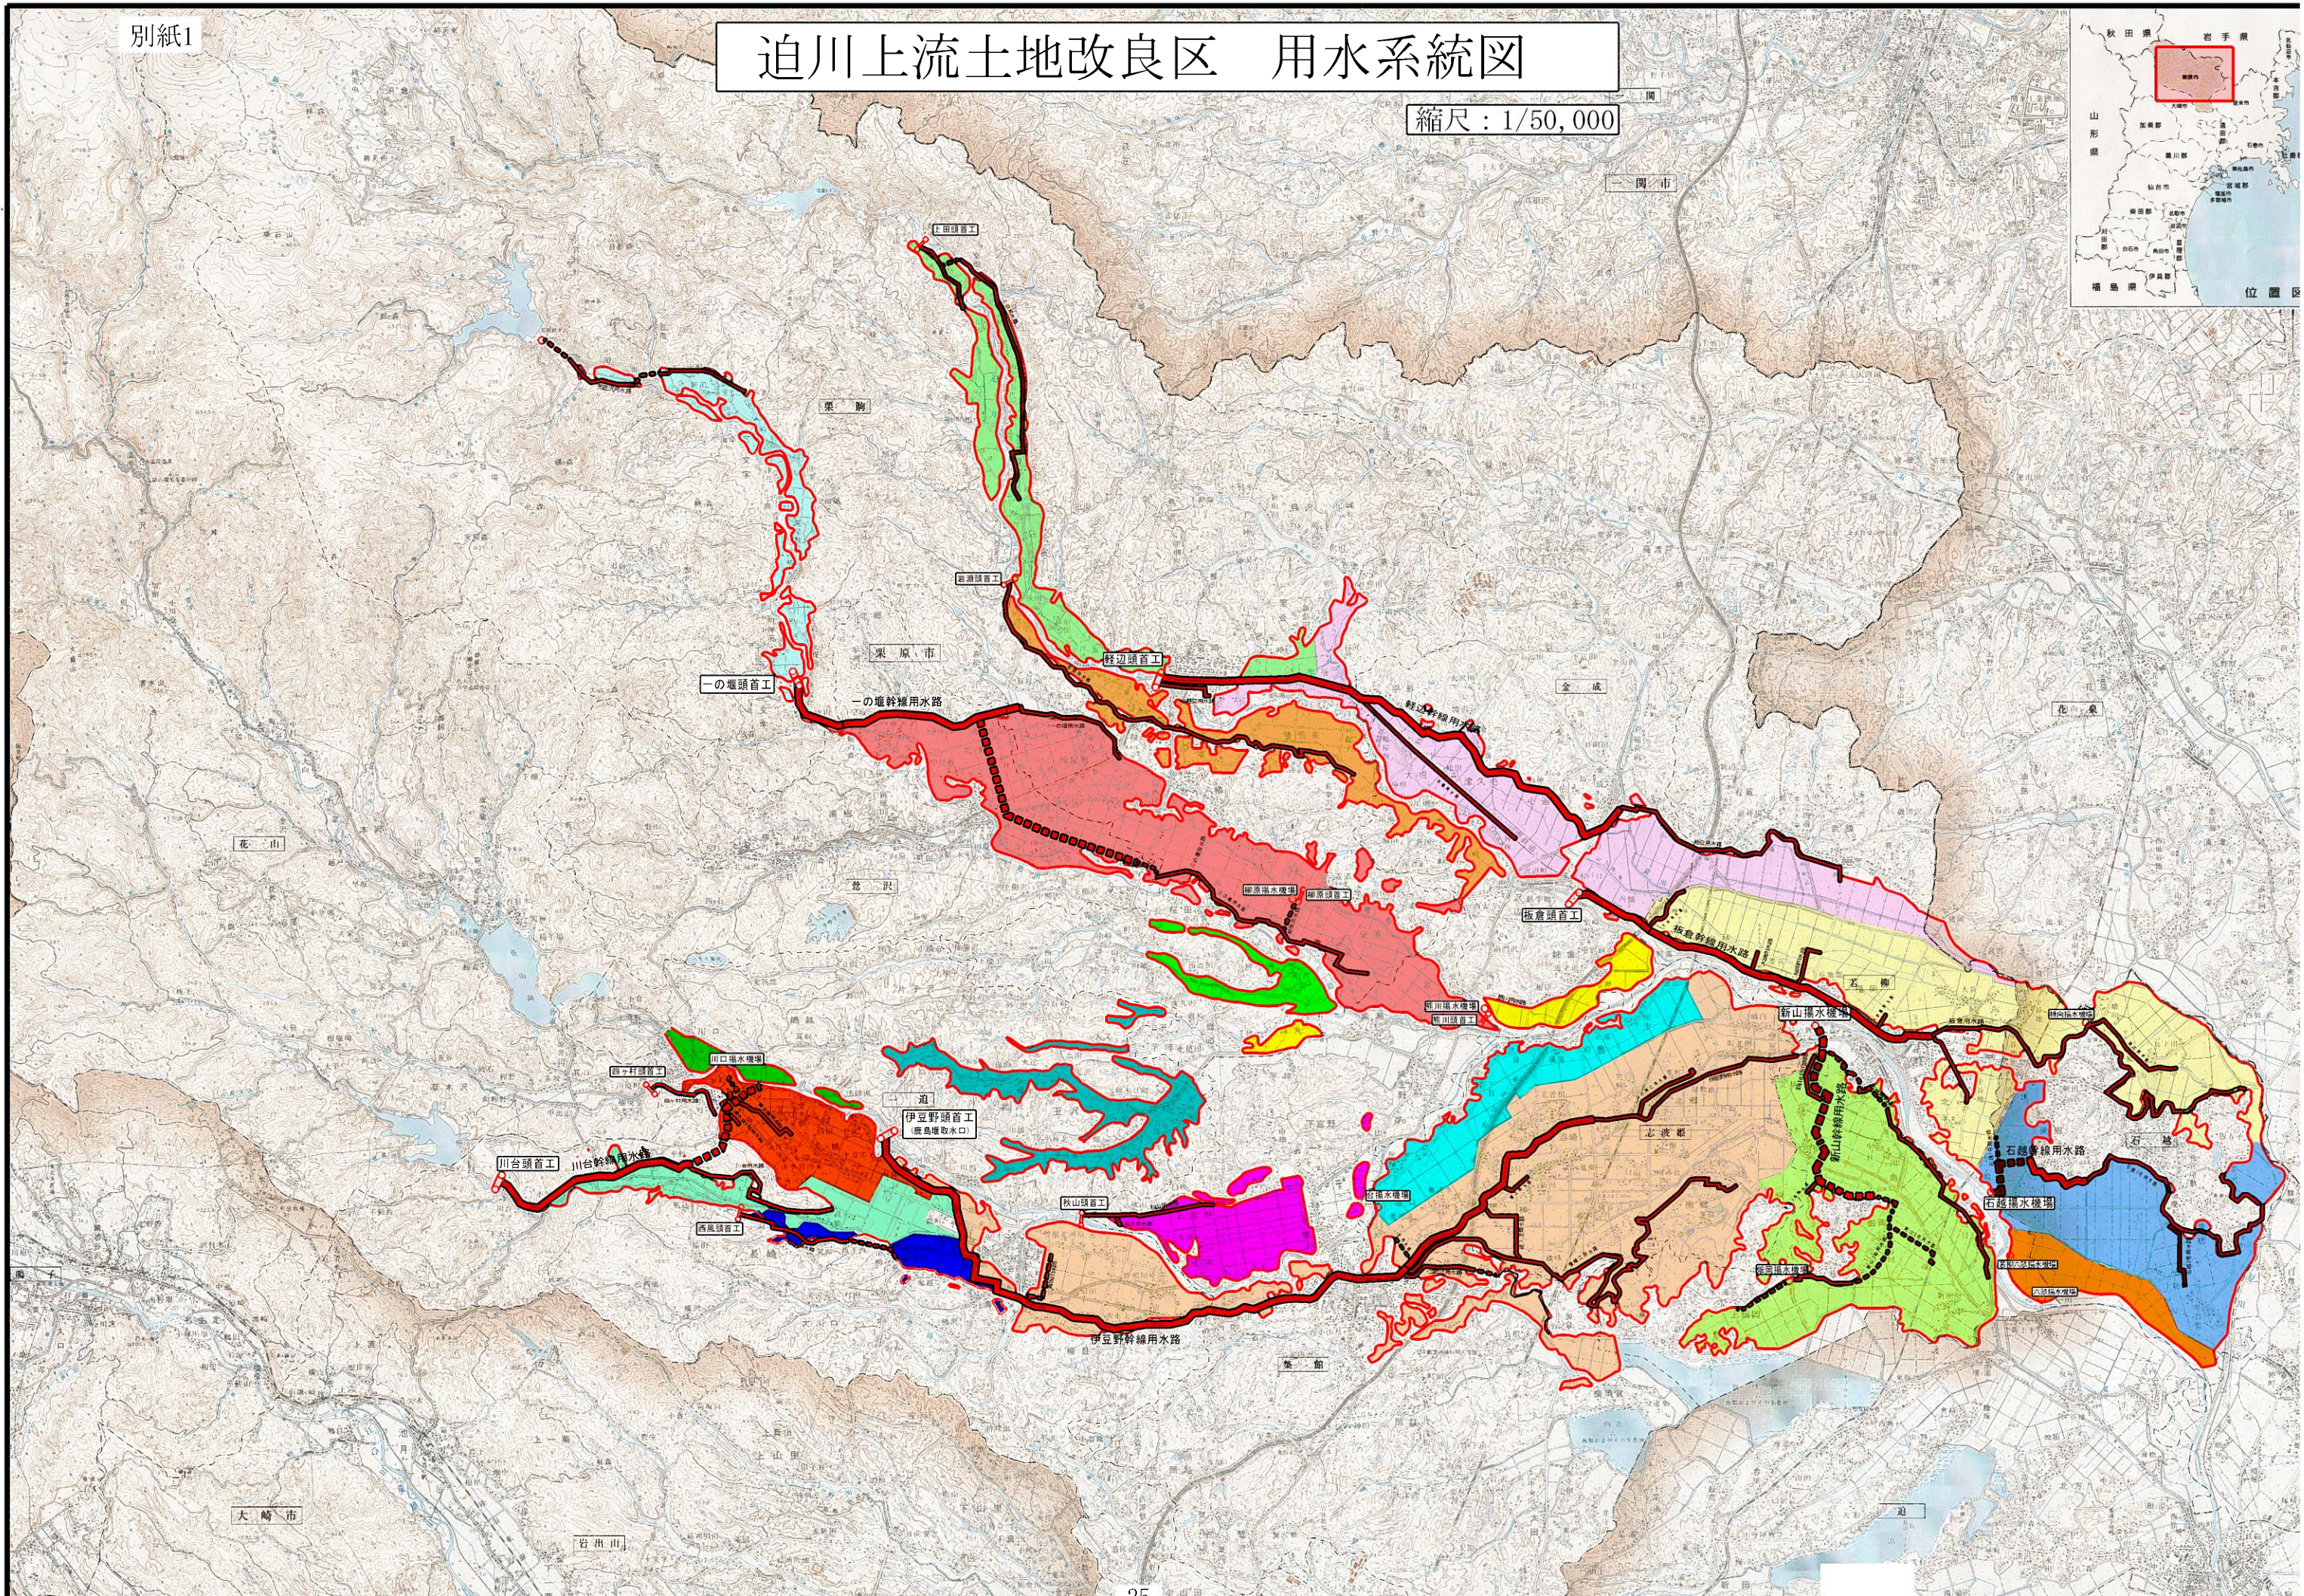

用水模式図

